



# Beger

## RAIN QUICK PRIMER B-2900

Water Based

# ทนชื้นสูง

# กลบมิดดี ปลอดภัย ใช้งานไว

## เบเยอร์ เรนควิก คอนกรีต ไพรเมอร์ B-2900

สีรองพื้นปูนนอกประสงค **สูตรน้ำ**

กันชื้น  
ภายนอก  
**70%**

Moisture Surface 70%

ทนชื้น  
ภายใน  
**25%**

Rising Damp Content 25%

สำหรับ  
ผนังปูน  
ฉาบเสร็จใหม่  
และปูนเก่า

Fresh & Old Concrete

ECO-Wellness Innovation

ชีวิตปลอดภัย  
ไร้สารพิษ  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



สีรองพื้นปูนกันชื้นนอกประสงค (สูตรน้ำ)

เบเยอร์ เรนควิก ไพรเมอร์ บี-2900 เกรดอัลตราพรีเมียม  
สำหรับภายนอกและภายใน

Ultra Premium Water Based Primer for Fresh & Old Concrete (Exterior and Interior)

เหมาะสำหรับผนัง  ปูนใหม่  ปูนเก่า  ปูนสด

กันชื้นภายนอก 70%  
ทนชื้นภายใน 25%  
สำหรับผนังปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่า

Ultra Premium Water Based Primer for Fresh & Old Concrete (Exterior and Interior)

# Beger Rain Quick Primer Water Based B-2900

## สีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ (สูตรน้ำ)



เป็นสีรองพื้นปูนที่ใช้กับปูนเก่า ปูนใหม่ และปูนเปียก (สด) มีเทคโนโลยี Pliotec Resin จากฝรั่งเศสที่ช่วยในการยึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อฟิล์มสีขาว ช่วยในการกลมเม็ดและให้สีทาขึ้นง่าย ทนทานต่อความชื้นภายในปูน ทนด่างและยับยั้งการเกิดคราบซีเมนต์ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

### แก้ไขทุกปัญหาสี



\* รองพื้นมีความสำคัญต่อระบบงานสี ดังนั้นจึงควรเลือกใช้รองพื้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นผิวเพื่อให้อายุการใช้งานของสีกับหน้ามีประสิทธิภาพสูงสุด



สีลอกล่อน (Peeling)



สีเป็นคราบเกลือ (Efflorescence)



สีเป็นฝุ่นขอลึก (Chalking)



เชื้อราและตะไคร่น้ำ (Fungi and Algae)



สีไม่เกาะพื้นผิว (Poor Adhesion)



สีซีดจาง (Fading)



สีด่าง (Dappled)



สีโป่งพอง (Blistering)

## ✓ ทนชื้นสูงสุด จบงานไว

**กันชื้นภายนอก 70%**  
Moisture Surface 70%

**กันความชื้นที่เกิดจากฝนตก หรือน้ำจากภายนอกได้ 70%\***

\* ความชื้นชั่วคราว เป็นความชื้นจากภายนอก เช่น ฝนตก (หลังฝนหยุดตก ผนังจะมีสภาพเปียก ความชื้นคือ 70% ซึ่งเป็นความชื้นที่ไม่มีแรงดันเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นความชื้นที่ไม่อันตรายเพราะจะค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆ)

**ทนชื้นภายใน 25%**  
Rising Damp Content 25%

**ทนความชื้นภายในที่เกิดจากความชื้นสะสมใต้ดินได้ 25%\***

\* ความชื้นภายใน เป็นความชื้นสะสมจากใต้ดิน (เมื่อผนังโดนความร้อน จะมีแรงดันคล้ายไอน้ำดันให้สีโป่งพอง เป็นความชื้นที่อันตราย)



ฟิล์มสีหายใจได้

**ฟิล์มสีหายใจได้**

เพราะฟิล์มสีมีรูพรุนขนาดเล็ก ทำให้ความชื้นที่อยู่ในปูนสามารถระเหยผ่านออกมาได้ ไม่ทำให้ฟิล์มสีโป่งพอง ลอกหลุด

## ✓ ใช้ได้กับพื้นผิวทุกประเภทและปูนทุกชนิด



ใช้ได้กับพื้นผิวทุกประเภท



ใช้ได้กับปูนทุกชนิด



ผนังก่ออิฐมวลเบา



แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์




แผ่น Precast (แผ่นคอนกรีตหล่อสำเร็จ)



# ยึดเกาะดีเยี่ยม

ด้วยอนุภาคของโพลีโอเทค เรซิน (Pliotec Resin) เทคโนโลยีจากฝรั่งเศส ที่ช่วยการแทรกซึมลึกเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะสูงสุด

## ภาพการทดสอบประสิทธิภาพการยึดเกาะของรองพื้นปูนสูตรน้ำ

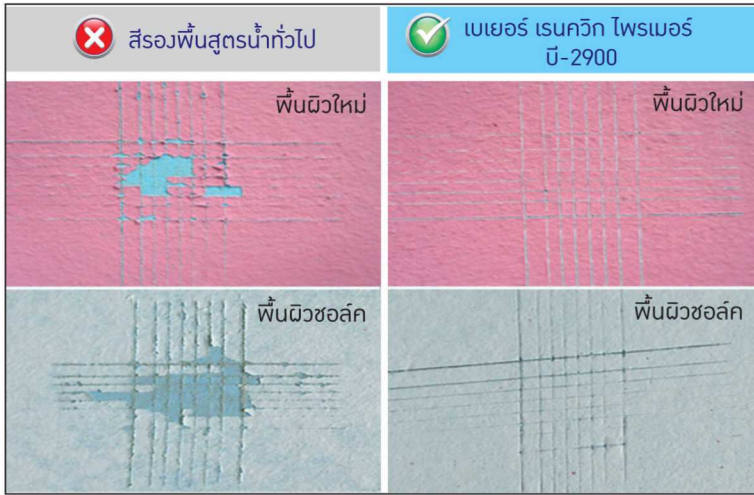

ผลการทดสอบ Cross Cut พบว่า พื้นผิวที่ทาสีหลังจากทา เบเยอร์ เรนควิก โพรเมอร์ สีรองพื้นปูนกันชื้นอนุกรมประสมค์ (สูตรน้ำ) บี-2900 ฟิล์มสีทับหน้าแทบจะไม่หลุดออกมา ในขณะที่พื้นผิวที่ทาด้วยสีรองพื้นปูนสูตรน้ำทั่วไป ฟิล์มสีหลุดออกมาเป็นจำนวนมาก จึงเป็นการยืนยันได้ถึงคุณภาพการยึดเกาะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

หมายเหตุ: มีการทดสอบบนพื้นผิว 2 สภาวะด้วยกัน คือ บนพื้นผิวใหม่ และพื้นผิวที่เป็นฝุ่นชอล์ค



กลบมิดดีเยี่ยม



ยึดเกาะดีเยี่ยม



# ป้องกันคราบเกลือและด่างดีเยี่ยม

## ภาพการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันคราบด่างและคราบเกลือ



ป้องกันคราบเกลือและด่าง



ป้องกันการเปลี่ยนสีจากเคมีปูน

ผลการทดสอบการเกิดคราบด่างและคราบเกลือพบว่า เบเยอร์ เรนควิก โพรเมอร์ (สูตรน้ำ) บี-2900 สามารถป้องกันการเกิดคราบด่างและคราบเกลือที่เกิดจากความชื้น และช่วยป้องกันการเปลี่ยนสีจากเคมีปูนได้ดีเยี่ยม เมื่อเทียบกับสีรองพื้นปูนสูตรน้ำทั่วไป



# ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



กลิ่นอ่อนไม่ฉุน  
เข้าอยู่ได้กับกลิ่นสีแห้ง  
ไม่มีกลิ่นฉุนมากวนใจ



LOW VOCs  
ปราศจากสารระเหยอันตรายที่เป็นพิษ  
ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย



ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ



มอก.1123-2555



# Beger Rain Quick Primer Water Based B-2900

## สีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ (สูตรน้ำ) บี-2900

ทนชื้นสูง กลบมิดดี ปลอดภัย ใช้งานไว

### ระบบการทาสี

#### ขั้นที่ 1 ขัดล้างทำความสะอาด




- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพเป็นฝุ่นซอกหลัหรือลอกหลุดออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ **เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001**
- ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิวด้วยสีโป๊ว **เบเยอร์ อะคริลิก ฟิเลอร์ เอพ-200** สำหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างน้อยกว่า 1 มม. หรือใช้ **เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เอพ-001** ซ่อมแซมสำหรับบริเวณที่รอยแตกร้าว มีความกว้างมากกว่า 2 มม. และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี
- ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดฝุ่นออกให้หมด

#### ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น



- ทาเบเยอร์ เรนควิก ไพรมเมอร์ บี-2900 สีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ (สูตรน้ำ) จำนวน 1 เที่ยว โดยไม่จำเป็นต้องเจือจาง\* ที่ผิวให้แห้งอย่างน้อย 2 ชม.

#### ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

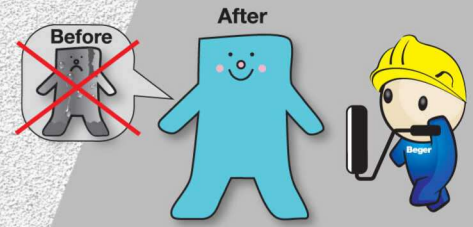

การทาสีทับหน้า ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เบเยอร์ จำนวน 2 เที่ยว ที่ระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิท ประมาณ 2 ชม.

**คำแนะนำ :** พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิท ปราศจากคราบสกปรกต่างๆ กรณีสีเดิมบวมพองหรือหลุดล่อน ขูดลอกออกจนหมด และหากสีเดิมเป็นฝุ่นซอกหลัมาก แนะนำให้ทำการขัดล้างด้วยน้ำแรงดันสูง

### ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทฟิล์มสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตรม./เกลาลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)		ระยะเวลาแห้ง	
				แปรง	ลูกกลิ้ง	แห้งผิว	แห้งทาทับได้
เบเยอร์ เรนควิก ไพรมเมอร์ สีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์ (สูตรน้ำ) บี-2900	ขาว	40 - 45	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	กวนให้เข้ากันดีแล้วใช้งานได้ทันที *หากต้องการผสมไม่ควรเกิน 5%		30 นาที	2 ชม.

### สินค้าแนะนำ



สำหรับปูนเก่าเสื่อมสภาพ

**B-1500 Beger Clear Contact Primer**  
พื้นสภาพผิวใหม่ ยึดเกาะแข็งแรง สีไม่ลอก ไม่ซอกหลั



สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่สุดผสมผงสี

**B-1700 Beger White Contact Primer**  
เนื้อสีเนียน กลบมิดดีเยี่ยม ทนตรวจสอบมางาย



สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่สุดผสมผงสี

**B-1900 Beger Pro Quick Primer**  
ทนชื้น กลบมิดดี ทุกปัญหาสี



สำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ ปูนเก่า และปูนใหม่

**B-2100 Beger Water Contact Primer**  
สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ ทนชื้นสูง กลบมิดดี ใช้งานไว



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90.92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320  
Distributed By : Beger Company Limited 90.92 Bantadthong Rd., Ratchathevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320  
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



